



Prof. n. 9392/RA

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art.140 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.)

15 SET. 2025


“Intervento di consolidamento strutturale di due tratti della viabilità consorziale danneggiata da fenomeni franosi a valle della località Jeanceyaz, a seguito degli eventi calamitosi del 2025, nel Comune di Quart”

Richiamata la dichiarazione dello stato di calamità a seguito degli eventi alluvionali e valanghivi che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta il 16 – 17 aprile 2025, adottata con decreto n. 168 del 17.04.2025;

con riferimento alla segnalazione del Consorzio di miglioramento fondiario Combe de Florencière, tramite PEC del 17.05.2025, in merito al verificarsi di due dissesti che hanno impattato sul comparto della viabilità poderale in ambito agricolo interrompendone la fruibilità, con conseguenze dirette per le attività agricole;

preso atto di un aggravamento delle situazioni di dissesto a seguito degli eventi piovosi e temporaleschi del mese di agosto c.a., tali da comportare un intervento urgente ed indifferibile;

sulla base delle osservazioni riscontrate in data 05.06 c.a. durante le attività di sopralluogo effettuate dai tecnici della struttura Sistemazioni montane, da cui si sono evidenziate le seguenti condizioni e criticità:

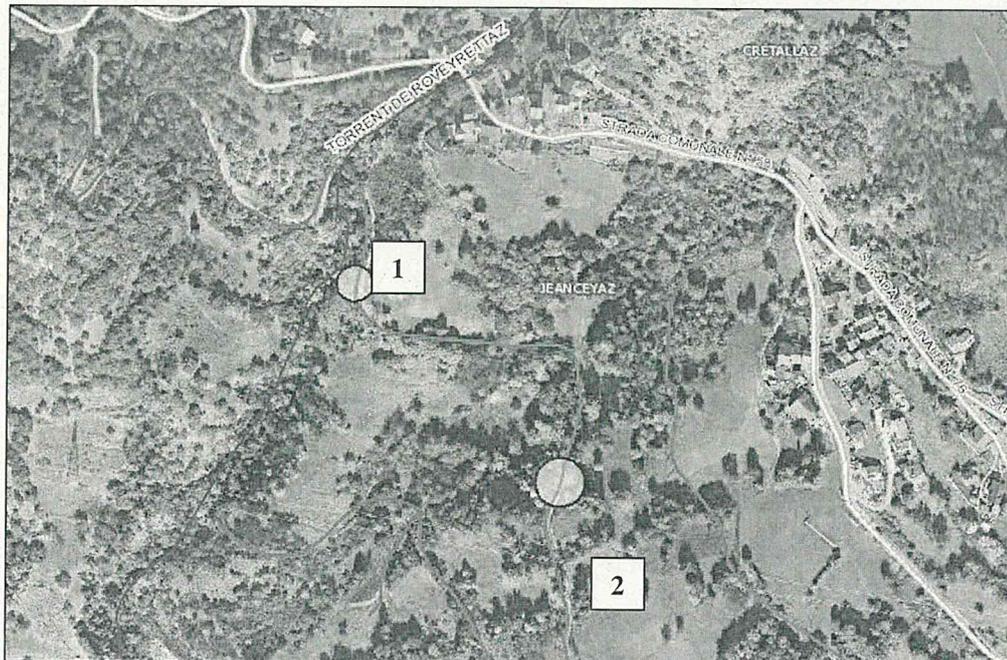



Situazione 1

- La prima criticità segnalata, che ha coinvolto il pendio di sottoscarpa della viabilità consorziale all'incirca nel punto di coord. UTM ED50 – X: 373810,5 Y: 5068897,92 a quota 1012 m s.l.m., consiste in un importante processo di erosione concentrata della banchina esterna ad opera delle piogge intense del mese di aprile;
- Il pendio di sottoscarpa della strada consorziale è contraddistinto da pendenze elevate (sub-verticale), con terreni costituiti da materiale detritico e porzioni lapidee immerse in matrice fine;
- Il sedime stradale non è stato intaccato, ma sussiste un grado di pericolosità e di rischio elevato per la conservazione del manufatto stradale dato dall'azione erosiva dell'acqua in occasione di eventi pluviometrici futuri, che potrebbero interrompere la fruibilità della strada.

Situazione 2

- Circa 250 m oltrepassato il dissesto precedente, coord. UTM (ED50) – X: 373951,02 Y: 5068760,92 - quota 1000 m s.l.m., le piogge prolungate hanno saturato il pendio di sottoscarpa della medesima strada poderale innescando un fenomeno franoso che ha interessato una porzione significativa del sedime stradale (1 m ca.), interrompendone la percorribilità;
- Il dissesto è consistito in uno scivolamento rotazionale di uno strato con spessore di circa 1,5 m, definendo una nicchia di frana verticale avente lunghezza 20 m;
- Il materiale franato si è espanso sul pendio boscato sottostante, non costituendo una situazione di instabilità rilevante;
- La viabilità in questione costituisce l'unica via di accesso per i mezzi agricoli ai fondi destinati a prato sottostanti il villaggio di Jeanceyaz.

La scrivente, Ing. Nicole Cerise, funzionario della struttura Sistemazioni montane dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, considerando la necessità di ripristinare la fruibilità in sicurezza della suddetta viabilità, ritiene la sussistenza di gravi ed importanti motivi di rischio per la tutela di persone, beni ed attività tali da giustificare l'attivazione di un intervento di somma urgenza.

L'intervento dovrà essere finalizzato al consolidamento strutturale della strada poderale mediante la realizzazione di due solettoni in calcestruzzo armato, successivamente ricoperti da uno strato di terreno.

Ulteriori valutazioni operative verranno svolte a seguito delle prime verifiche ed interventi in sito.

La sottoscritta, Cerise Nicole, considerando l'urgenza temporale incompatibile con i tempi di affidamento previsti ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ritiene indispensabile ed indilazionabile intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, incaricando la ditta individuata dell'effettuazione delle operazioni e degli interventi previsti.

I lavori in questione verranno quindi eseguiti ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ed affidati all'operatore economico Duclos s.r.l. di Saint-Christophe – individuato in coordinamento con il dirigente e nel rispetto del principio di rotazione, in possesso dei requisiti tecnico – professionali (qualificazione OG3) e delle attrezzature necessarie, che si è dichiarato disponibile ad attivarli immediatamente, e consistono in:



Situazione 1

- realizzazione di una soletta in calcestruzzo armato (lunghezza 5 m – larghezza 2,5 m - sp. 20 cm), costituito da travetti precompressi accostati e getto collaborante armato con rete elettrosaldata;
- ricoprimento con terreno;

Situazione 2

- realizzazione di una piastra parzialmente a sbalzo in calcestruzzo armato (lunghezza 19 m – larghezza 3m - sp. 30 cm), costituita da profilati in acciaio IPE 140 e getto collaborante armato con rete elettrosaldata;
- ricoprimento con terreno;

Si evidenzia l'urgenza di attivare l'intervento in tempi brevi al fine di evitare un futuro coinvolgimento del sedime della strada (situazione 1) e di ripristinare la percorribilità della viabilità poderale (situazione 2).

Sulla base dei riscontri sullo stato dei luoghi, in relazione alla tipologia e quantificazione delle lavorazioni sopradescritte, facendo sempre riferimento all'elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale vigente, si individua una stima economica iniziale, comprendente lavori a corpo, a misura ed in economia, costi della manodopera, oneri per la sicurezza e spese tecniche, pari Euro 164.000,00 Lordi, da confermare contestualmente all'avanzamento dei lavori.

Per le funzioni di Direttore dei lavori, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., stante l'assenza di personale tecnico disponibile all'interno della struttura Sistemazioni montane già assorbito da altri compiti, si individua l'Ing. Garatti Mirko di Aosta, con esperienza professionale su ambiti e problematiche simili.

Si procederà alla redazione della perizia giustificativa dei lavori, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori stessi.

La Ditta individuata procederà alla predisposizione del proprio POS, anche sulla base delle indicazioni per la sicurezza, con particolare riferimento alle interferenze, formulate dal DL.

Quart, lì settembre 2025

Il RUP
Ing. Nicole Cerise
(documento firmato digitalmente)

Visto il Dirigente
Dr. Massimo Pasqualotto
(documento firmato digitalmente)

NICOLE
CERISE
12.09.2025
08:54:41
GMT+02:00



